

witt

S P O R T

Witt Smart Run



Brugsanvisning DK: 2-36

Indholdsfortegnelse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	2
SIKKERHEDSANVISNINGER	3
LISTE OVER DELE	5
OVERSIGT	6
INSTALLATIONSGUIDE.....	7
MULTIMEDIA GUIDE.....	22
INDSTIL OG PERSONLIGGØR LØBEBÅNDET.....	27
UPLOAD BILLEDERNE TIL LØBEBÅNDET	27
FJERN BILLEDERNE FRA LØBEBÅNDET	30
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	32
REKLAMATIONSRET OG SERVICE	36

Tekniske specifikationer

1. Indgangsspænding: 220V±15 % (50Hz eller 60Hz)
2. Motorstyrke: 2,5 hk (Maks. 5,0 - 6,0 hk)
3. Omgivelsestemperatur: 0-40 C°
4. Hastighedsområde: 1-16 (km/t)
5. Hældningsområde: 0-16 %
6. Tidsvisning: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minutter: sekunder)
7. Distanceområde: 0-999+ (kilometer)
8. Intervalområde: 0-999+ (kilometer)

Sikkerhedsanvisninger

Når du bruger et elektrisk produkt, skal de grundlæggende forholdsregler følges, herunder følgende sikkerhedsanvisninger.


1. Løbebåndets maksimale vægtpacitet er 180 kg for én person ad gangen.
2. Løbebåndet er kun velegnet til indendørs brug.
3. Hold objekter, børn og kæledyr væk fra løbebåndet, for at undgå skader.
4. Placer og brug løbebåndet på en solid, tør og plan overflade, og pas på, når du skifter position og bevæger dig på det. Der skal være en sikkerhedsafstand bag løbebåndet på 2 m x 1 m.
5. Hold løbebåndet væk fra vand, fugt, varme og ild.
6. For at undgå elektrisk stød må man aldrig tabe eller indsætte nogen genstande/objekter i nogen af maskinens åbninger. Indsæt ikke fingre eller andre kropsdele i maskinen.
7. Brug ikke andet tilbehør til løbebåndet, som ikke er anbefalet af producenten. Tilbehør kan forårsage personskade.
8. **SØRG FOR, AT LØBEBÅNDET ER KORREKT JORDFORBUNDET.** Kontroller altid strømkablet for skader før brug, og sørg for en god ilttilslutning til løbebåndet. Kontroller, at spændingen af strømforsyningen er den samme som angivet på strømkablet. Du må ikke bruge løbebåndet, inden de defekte komponenter er blevet udskiftet af kvalificeret fagpersonale.
9. Bær ikke tøj, der kan blive fanget af en af løbebåndets dele. Anvend passende beklædning og sko. Det er strengt forbudt at bruge løbebåndet barfodet.
10. Anbring dine fødder på kanterne, før du starter løbebåndet. Du må aldrig starte løbebåndet på en høj løbehastighed og forsøge at hoppe op på det!
11. Pulsmåleren er ikke et medicinsk apparat/instrument og kan kun bruges vejledende. Flere ting, herunder brugerens bevægelser, kan påvirke nøjagtigheden af sensoren.
12. Inden du begynder at bruge løbebåndet, bør du konsultere din læge for at afgøre, om du har nogen fysiske eller sundhedsmæssige forhold, der kan skabe en risiko for dit helbred og sikkerhed, eller forhindre dig i at bruge løbebåndet ordentligt. Din læges råd er afgørende, hvis du tager medicin, der påvirker din puls, blodtryk eller kolesterolniveau.
13. Vælg den hastighed, som passer til dit konditionsniveau.
14. Løbebåndet bør aldrig efterlades uden opsyn, når stikket er sat i. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før dele sættes på eller tages af.
15. Børn under 12 år må **ALDRIG** bruge løbebåndet. Hold kæledyr og børn under 12 år væk fra løbebåndet.
16. Brug aldrig løbebåndet under tordenvej, for at undgå elektrisk stød.

17. Overbelast ikke løbebåndet i lang tid (maksimalt 17 timer); overbelastningen kan beskadige motoren og maskinens display og kan reducere levetiden på løbebåndet.
18. Rør aldrig ved bevægelige dele.
19. Stop brugen af løbebåndet, hvis du føler utilpashed, eller hvis der er noget galt med maskinen.
20. Vær særlig opmærksom under brug af løbebåndet, hvis du har langt hår. Det anbefales at sætte håret op, så det ikke kan komme i klemme.
21. Hvis du oplever nogen form for smerter, herunder men ikke begrænset til, brystsmerter, utilpashed, svimmelhed eller stakåndethed, skal du stoppe træningen med det samme og søge læge, før du fortsætter. Forkert eller overdreven træning kan medføre helbredsmæssige skader.
22. Brug aldrig løbebåndet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Kontakt din lokale forhandler ved behov for udskiftning eller reparation.
23. Løbebåndet må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under tilstrækkelig opsyn og er korrekt instrueret.
24. Selv under opsyn må børn aldrig bruge løbebåndet til leg!
25. Modificer aldrig løbebåndet.
26. Før du bruger løbebåndet, kontrollér at møtrikker og bolte er strammet. Hvis nogen dele er beskadiget, brug ikke løbebåndet og få udskiftet de beskadigede dele af et autoriseret servicecenter eller ved forhandleren.
27. Træk aldrig i ledningen og brug den aldrig som håndtag.
28. Brug ikke ledningen hvis den er beskadiget eller våd.
29. Det anbefales at lave opvarmingsøvelser, inden brug af løbebåndet.
30. Stå ikke på rullebåndet. Når du er klar til at bruge løbebåndet, må du ikke stå på båndet. Anbring dine fødder på kanterne, før du starter løbebåndet. Begynd først at gå på båndet, når båndet er begyndt at køre. Du må aldrig starte løbebåndet på en høj løbehastighed og forsøge at hoppe op på det!
31. Stig aldrig af løbebåndet, før rullebåndet er helt stille. I nødstilfælde, hop ud på kanterne/siderne.
32. Brug sikkerhedsclipsen (dødmandsknap), når du bruger løbebåndet. Fastgør clipsen til dit tøj. Trækkes denne ud, bremser løbebåndet. I tilfælde af en nødsituation, skal du placere begge hænder på styret og sætte fødderne på kanterne. Når du har gjort dette, træk da i sikkerhedsclipsen, eller tryk på den røde stopknap, og løbebåndet vil bremse.
33. Det er vigtigt, at løbebåndet kun bruges indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum, for at undgå statisk elektricitet. Vær særlig opmærksom om vinteren. Statisk elektricitet kan virke forstyrrende og endda forårsage produktskade. Syntetiske fibre og materialer kan også generere statisk elektricitet. Undgå at bruge løbebåndet, hvis du er ikklædt tøj af syntetiske materialer.

Liste over dele

Nr.	Navn	Antal
1	Skrue med indvendig sekskant M8*20	6
2	Spændeskive Ø8*Ø16*T1.5	5
3	Stjerneskruer M4*16/	3
4	Buet spændeskive/ Ø8*Ø19*T1,5	4
5	Skrue med indvendig sekskant M10*25	6
6	Spændeskive/Ø10.5*Ø20*T2.0	6
7	Skrue/M8*50	3
8	Låsespændeskive/Ø10	6
9	Låsespændeskive/Ø8	6
10	Plastikmøtrik M8	3
11	Armlæn / Forbindelsesstykke til armlæn	1
12	Displaypanel / Forbindelsesstykke til display	
13	Højre stolpe/rør	1
14	Venstre stolpe/rør	1
15	Frontcover	1
16	Maskinens platform	1
17	Hovedramme	1
18	Spændeskive Ø4.0	1
19	Strømforsynings- og kommunikationsledning (nederste sektion)	1
20	Strømforsynings- og kommunikationsledning (øverste sektion)	1
21	Forlængerledning til højttaler	2
22	Udgangskabel til højttaler	2
23	Forbindelsesledning til bundkortadapter	1
24	Bagbeklædning display	1
25	Unbraconøgle med kryds L6	1
26	Unbraconøgle L8	1
27	Topnøgle 13	1
28	Skruenøgle til skruer med indvendig sekskant type Z	1
29	Snor	1
30	Strømkabel	1
31	Reservedelssæt	1


Oversigt

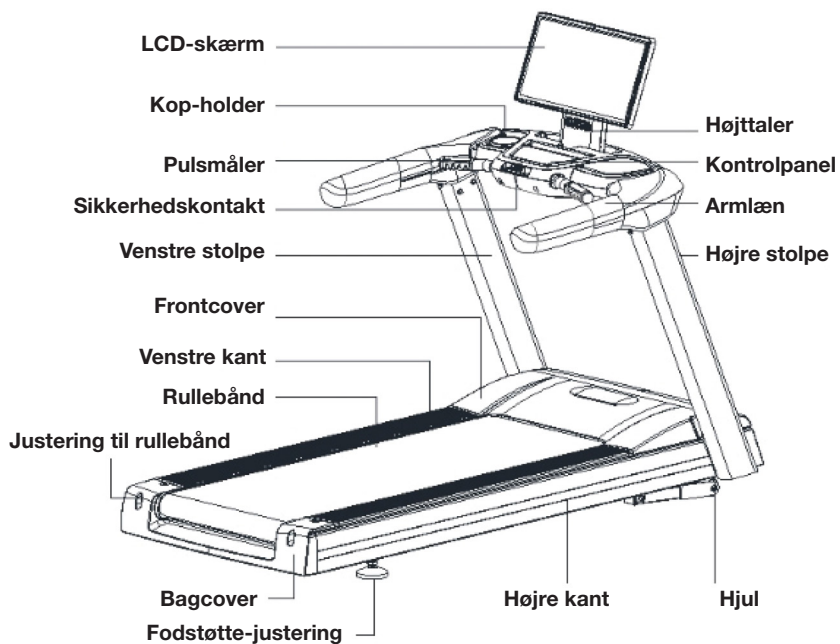

Installationsguide


Trin 1

Tag løbebåndet ud af kassen, og anbring det på gulvet.

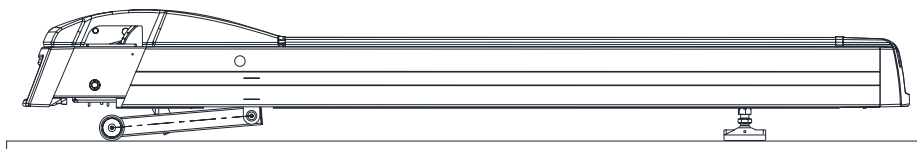

Trin 2

Fjern frontcoveret (15) fra platformen (16) (Frontcoveret og platformen er sat sammen med velcro).

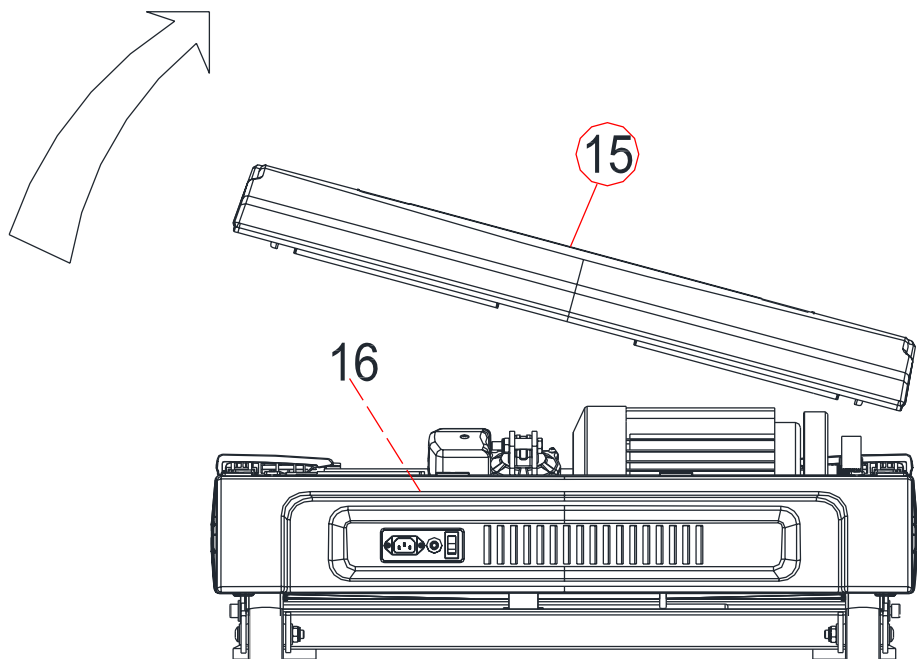


Trin 3

3.1 Indsæt venstre stolpe (14) og højre stolpe (13) i hovedrammen (som vist på figur A og B).

3.2 Brug 1 x skrue med indvendig sekskant M10*25 (5), 1 x låsespændeskive Ø10 (8) og 1 x Spændeskive Ø10.5*Ø20*T2.0 (6) fra indersiden af hovedrammen til at fastgøre den venstre stolpe (14) og den højre stolpe (13), så de låses fast. (som vist på figur C og D).


3.3 Som vist på figur E og F: brug 2 x skruer med indvendig sekskant M10*25 (5), 2 x låsespændeskive Ø10 (8), 2 x spændeskive Ø10.5*Ø20*T2.0 (6) øverst på hovedrammen. Stram venstre (14) og højre (13) stolpe godt.

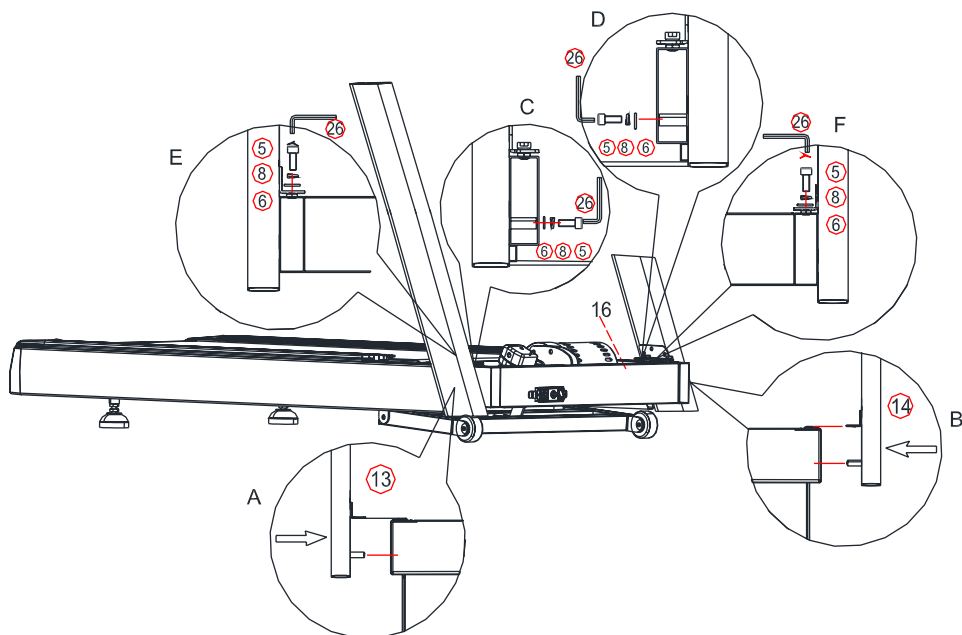

(14) Venstre stolpe	1 stk.
(13) Højre stolpe	1 stk.
(5) Skrue med indvendig sekskant M10*25	6 stk.
(8) Låsespændeskive Ø10	6 stk.
(6) Spændeskive Ø10.5*Ø20*T2.0	6 stk.
(26) Unbraconøgle L8	1 stk.

Trin 4


Brug en tynd snor (29), som er fastgjort til højre stolpe (13) til at trække den nederste sektion af strømforsynings- og kommunikationsledningen (19) gennem det lille hul (A) nederst på den højre stolpe (13). Træk ledningssamlingen ud øverst fra stolpen.

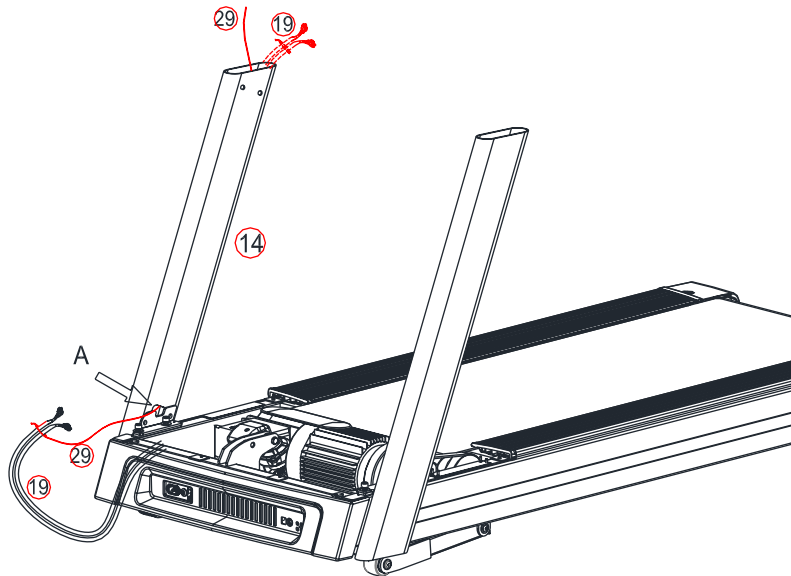

(19) Strømforsynings- og kommunikationsledning (nederste sektion)	1 stk.
(29) Snor	1 stk

Trin 5


- 5.1** Forbind den nederste sektion af strømforsynings- og kommunikationsledningen (19) i højre stolpe med den øverste sektion af strømforsynings- og kommunikationsledningen (20) i armlænets forbindelsesstykke (11).
- 5.2** Påsæt forbindelsesstykket til armlænet (11) på højre og venstre stolpe (14+13), og brug en skruenøgle (28) til henholdsvis 2 x skruer med indvendig sekskant M8*20 (1), 2 x låsespændeskive Ø8 (9), 2 x spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 (2). Fastgør indersiden som vist på figur A + B.
- 5.3** Brug en skruenøgle (28) til at fastgøre armlænet øverst med 1 x skruer med indvendigt sekskant M8*20 (1), 1 x låsespændeskive Ø10 (9) og 1 x buet spændeskive Ø8*Ø19*T1.5 (4). Komponenterne vises i figur C + D.

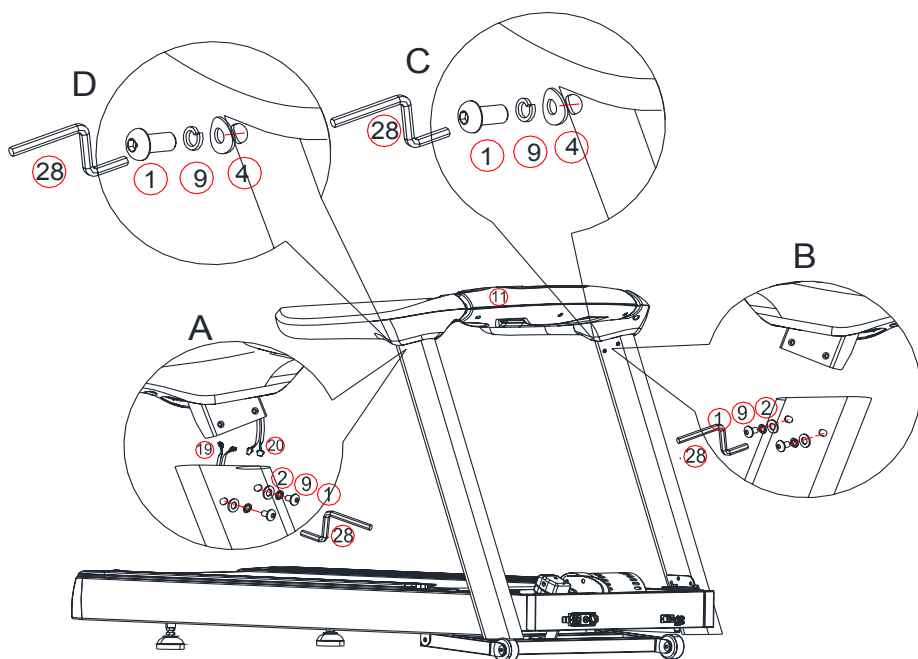

(11) Forbindelsesstykke til armlæn	1 stk.
(1) Skruer med indvendig sekskant M8*20	6 stk.
(9) Låsespændeskive Ø8	6 stk.
(2) Spændeskive Ø8*Ø16*T1.5	4 stk.
(4) Buet spændeskive Ø8*Ø19*T1.5	2 stk.
(28) Skruenøgle til skruer med indvendig sekskant type Z	1 stk.

Trin 6


- 6.1** Installer hoveddrammens frontpanel (17) på platformen (16) og klik den fast under de tilsvarende skruer, som vist med pilene på figur A + B.
- 6.2** Over hoveddrammens frontpanel (17), brug unbraconøgle med kryds L6 (25) til at stramme de fire skruer, som vist på figur A.
- 6.3** Under hoveddrammens frontpanel (17), spænd de fire skruer i hånden, som vist på figur B.

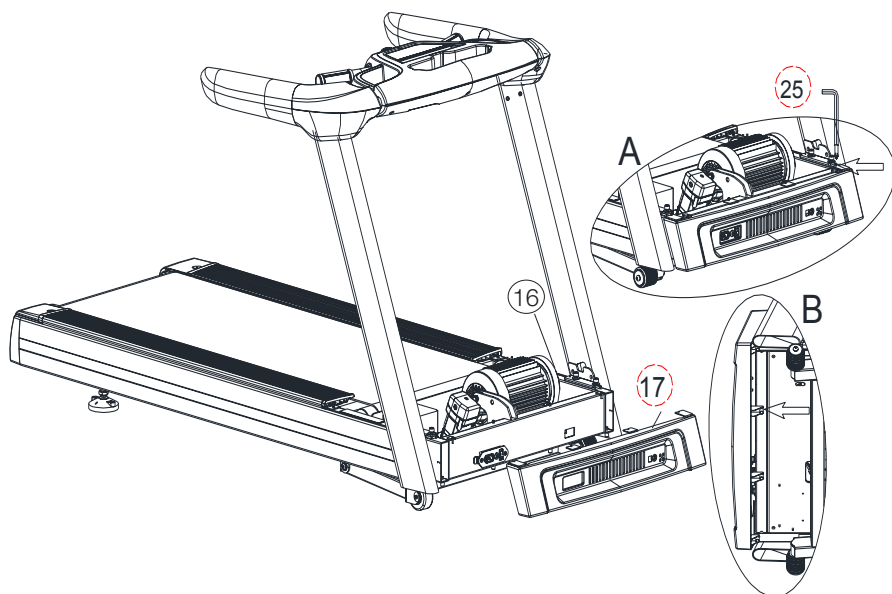

(17) Frontpanel på hoveddrumme	1 stk.
(25) Unbraconøgle med kryds L6	1 stk.

Trin 7


7.1 Installer frontcoveret (15) på platformen (16). Indsæt først frontcoverets spænde ind i kanten på platformen (som vist på illustrationen), og brug derefter unbraconøgle med kryds L6 (25) til at skrue de to stjerneskruer M4*16 (3). Fastgør frontcoveret (15) grundigt.

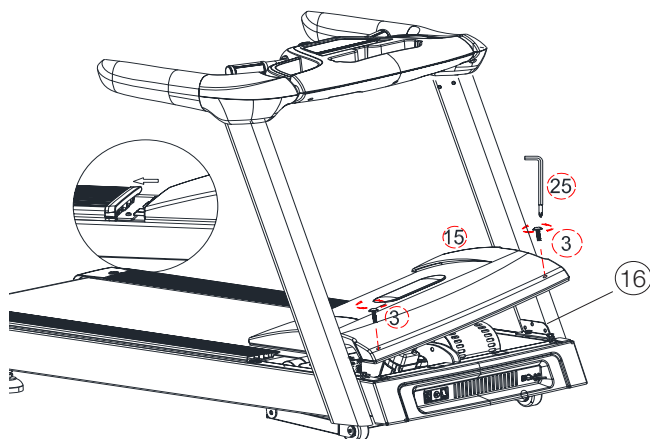

(15) Frontcover	1 stk.
(3) Stjerneskruer M4*16	2 stk.
(25) Unbraconøgle med kryds L6	1 stk.

Trin 8


- 8.1** Indsæt forbindelsesledningen til bundkortadapter (23) og 2 x forlængerledning til højttaler (21) gennem hullet (C) nederst på display-forbindelsesstykket (12), og for det ud midterst ved D (se figur A).
- 8.2** Brug 3 x skrue M8*50 (7), 3 x plastikmøtrik M8 (10), 2 x buet spændeskive Ø8*Ø19*T1.5 (4) og 1 x spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 (2) for at fastgøre displaypanelet (12) til armlænet (11) (brug spændeskive til midterskruen). Brug buede spændeskiver til skrueerne på begge sider, som vist på figur B. Fastgør med en topnøgle (27).
- 8.3** Indsæt forbindelsesledning til bundkortadapter (23) i stik E i den fjerneste ende af displayet, og forbind 2 x forlængerledning til højttaler (21) med 2 x udgangskabel til højttaler (22) midterst ved D på displaypanelet (se figur A).

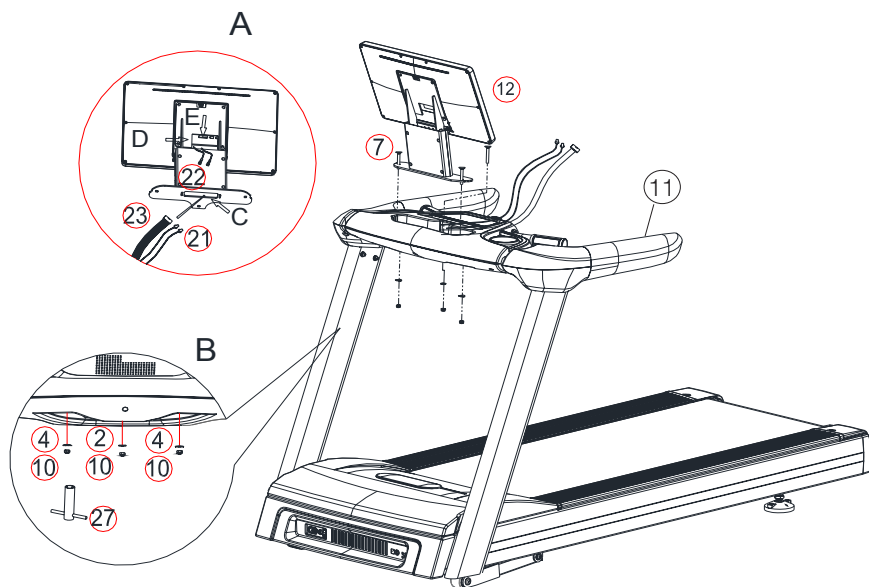

(7) Skrue M8*50	3 stk.
(2) Spændeskive Ø8*Ø16*T1.5	1 stk.
(4) Buet spændeskive Ø8*Ø19*1.5	2 stk.
(10) Plastikmøtrik M8	3 stk.
(27) Topnøgle	1 stk.

Trin 9

9.1 Brug 1 x stjerneskrue M4*16 (3) og 1 x spændeskive Ø4.0 (18) til at fastgøre displayets bagbeklædning (24) på displayet (12).

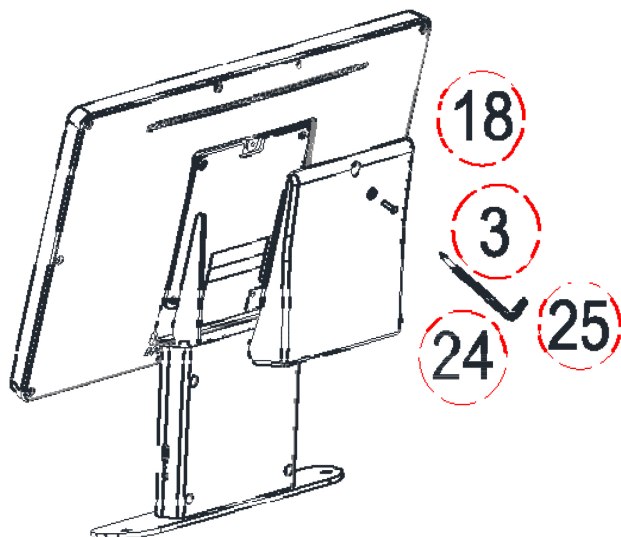


(24) Bagbeklædning til display	1 stk.
(3) Stjerneskrue M4*16	1 stk.
(18) Spændeskive Ø4.0	1 stk.
(25) Unbraconøgle med kryds L6	1 stk.

Systemindstillinger og genveje


Startside

Når du har startet løbebåndet, skal du først tilgå startside. Startsidens interface er opdelt i to interaktive områder, som vist nedenfor:

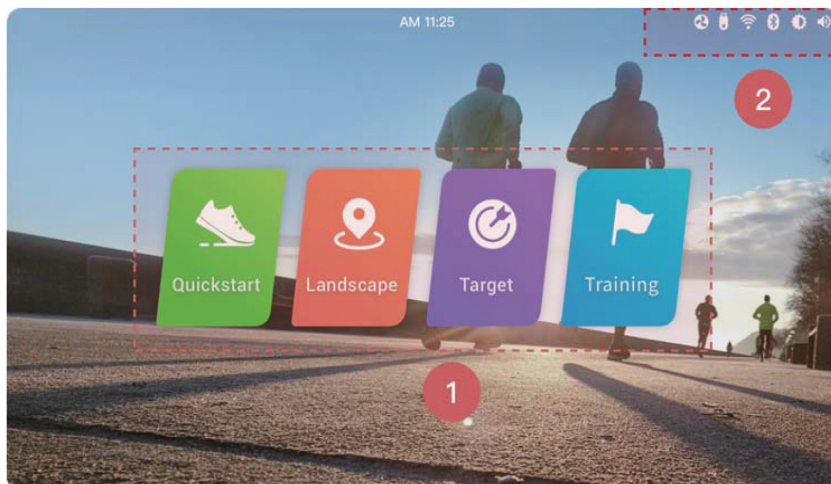

Navn	Beskrivelse
Hovedfunktions-områder	Hovedfunktionsområdet inkluderer alle løbetræningsprogrammer i det pågældende løbebånd. Vælg imellem forskellige programmer alt efter individuelle ønsker. Efterfølgende er en detaljeret oversigt over hvert enkelt program.
Status og genveje	Denne sektion indeholder hardware-relateret statusdisplays samt genvejsindstillinger. Understøtter autoopdatering af tid på startside. USB-adgang, Bluetooth og status for trådløs netværksforbindelse. Tryk på ikonet i området for at åbne interface genvejsindstillinger for hurtigt at hjælpe brugerne til at oprette forbindelse til Bluetooth-udstyr, justere skærmens lysstyrke samt højttaler-volumen.

Brugeren kan åbne genvejsmenuen via systemindstillingerne og genveje i øverste højre hjørne på startside, som vist nedenfor:

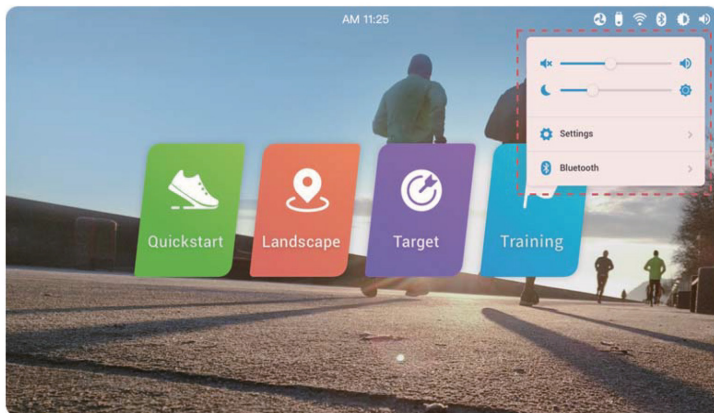

Brugeren kan justere volumen, lysstyrken og Bluetooth-indstillinger via menuen. De avancerede indstillinger er ikke en brugermenu, men løbebåndets driftsmenu som er beregnet til brug udelukkende for servicepersonale. (Denne manual ligger særskilt).

Hovedfunktionsområder

Hovedfunktionsområdet inkluderer fire løbetræningsprogrammer. Nedenfor er en beskrivelse af programfunktionerne:


Program	Beskrivelse
Quick start	Quick start gør det nemt og hurtigt for brugeren at starte løbebåndet og komme i igang med at løbe.
Landscape	Denne indstilling giver brugeren mulighed for at vælge et 'real world'-miljø til sin løbetur, så man "kommer udenfor" i spændende løbeomgivelser.
Target	Indstillingen er beregnet til, at brugeren kan indstille sit personlige træningsmål i forhold til: løbetid, løbedistance og kalorieforbrænding. Programmet giver den enkelte bruger mulighed for at skræddersy sine træningsmål, alt efter behov og ønsker.
Train	Denne indstilling tilbyder en bred variation af forskellige træningsmuligheder og passer godt til brugeren med specifikke løbeønsker, f.eks. fedtforbrænding eller udholdenhed.

*Bemærk:
Da løbebåndets software kontinuerligt opdateres, vil aktuel interface muligvis ikke svare helt til interface, som gennemgås i denne brugsanvisning. Følg venligst den aktuelle interface, da brugsanvisningen kun er til reference.




Training

TRÆNINGSSINDSTILLINGER: Tilgå Training mode interface ved at klikke på Training-ikonet. Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:

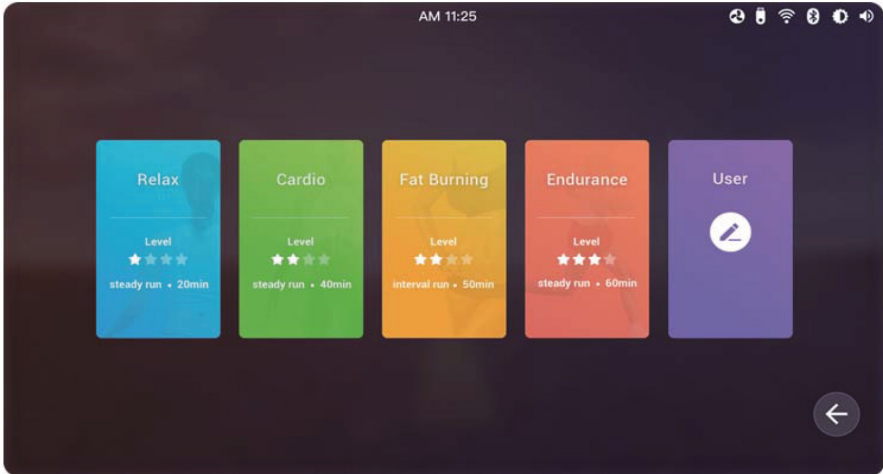


I denne menu er der fire forudindstillede træningsprogrammer og brugerdefinerede programmer, og brugeren kan vælge et program alt efter individuelt ønske. De fire forudindstillede programmer bestemmer længden på løbeturen, og deler hele løbeprocessen i ti trin, hvor hastighed og stigning er defineret på forhånd på hvert enkelt trin, således at det bliver nemt for brugeren udelukkende at koncentrere sig om at løbe.

Hvis brugeren ikke er tilfreds med de fire forudbestemte træningsprogrammer, kan disse tilpasses. Brugeren kan tilpasse følgende på hvert trin: løbetid, stigning og hastighed, som vist nedenfor:

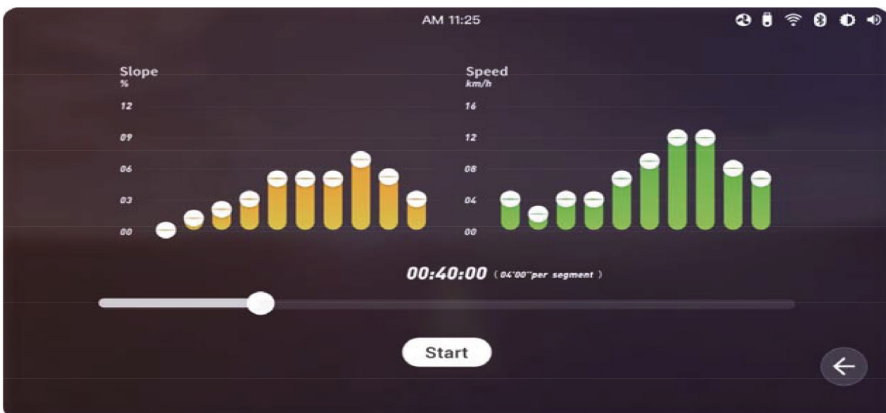



MÅLINDSTILLINGER: Tilgå Target-mode interface ved at klikke på Target-ikonet. Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:

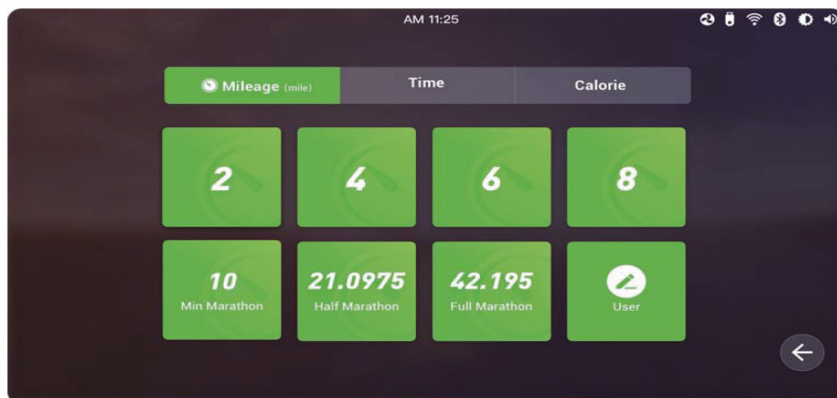


Vælg det ønskede træningsprogram, og indstil dine ønskede målværdier. Du kan vælge mellem tre nedtællingsfunktioner:

Type	Mulighed	Beskrivelse
Distance (Mileage)	2/4/6/8/mini maraton/ halvmaraton / maraton / brugertilpasset	Indstil den distance, som du ønsker at gennemføre. Når løbeturen går i gang, vil distancen reduceres i takt med antal tilbagelagte km. Når du rammer 0, stopper løbeprogrammet.
Tid (Time)	15/30/45/60/90/120/150/ brugertilpassede minutter	Indstil tiden, du ønsker at gennemføre din løbetur på. Når løbeturen går i gang, vil tiden gradvis reduceres. Når du rammer 0, stopper løbeprogrammet.
Forbrænding (Calorie)	100/200/300/400/500/1000/ 1500/brugertilpasset	Indstil målet for din ønskede kalorieforbrænding. Når løbeturen går i gang, vil antal kalorier gradvis reduceres. Når du rammer 0, stopper løbeprogrammet.




Landscape

AUTENTISKE MILJØER: Tilgå Landscape interface ved at klikke på Landscape-ikonet. Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:

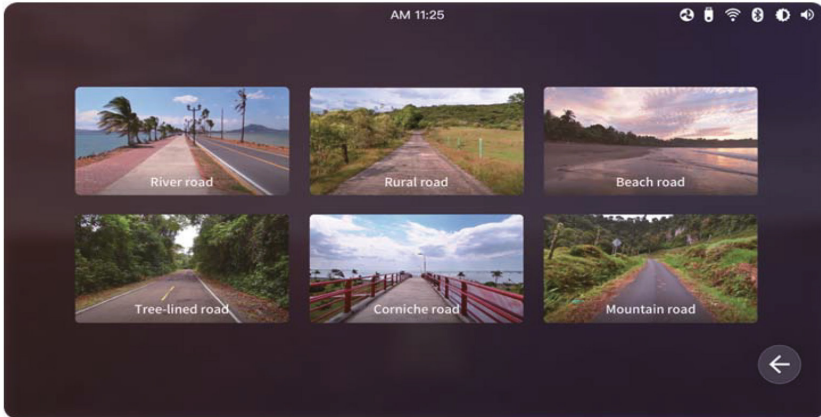

Brugeren kan vælge det miljø, han/hun ønsker at løbe i. Hvis brugeren f.eks. vælger "Beach"-miljøet, vil løbeturen starte i et autentisk strandmiljø, som vist nedenfor:

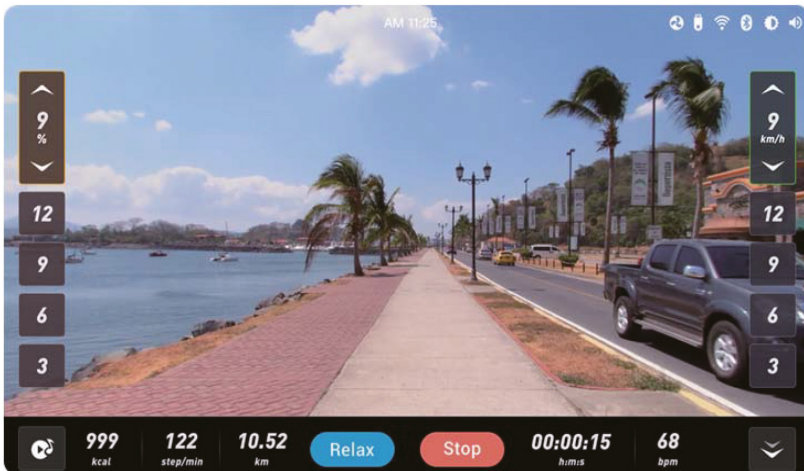


Brugeren kan frit justere hastigheden via indstillingsområdet i skærmens højre side. De ændringer i hastighed, man foretager på skærmen, svarer til den hastighed, man løber med. Der er to måder at indstille, specificere og justere hastigheden på. Du kan indstille de tre specifikke hastigheder til 3/6/9/12, eller du kan bruge pil-op og pil-ned for at finjustere. Der justeres med 0.5-interval.




Quick start

QUICK START: Tilgå Quick Start interface og start nedtællingsfunktionen ved at klikke på Quick start-ikonet, som illustreret nedenfor:

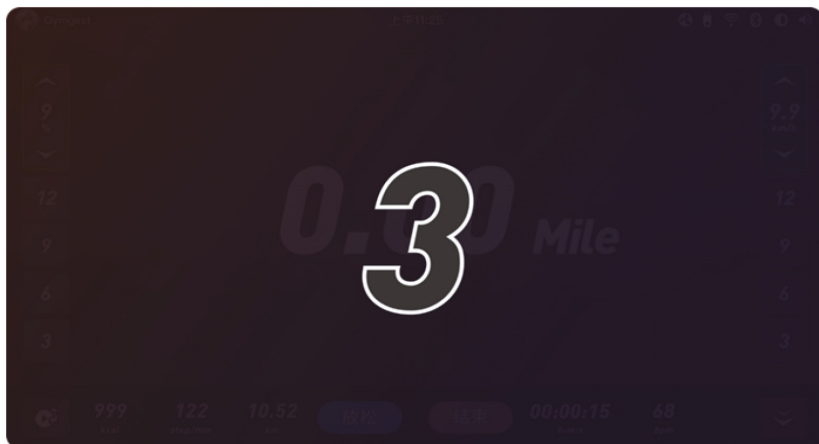



Interface er opdelt i tre.

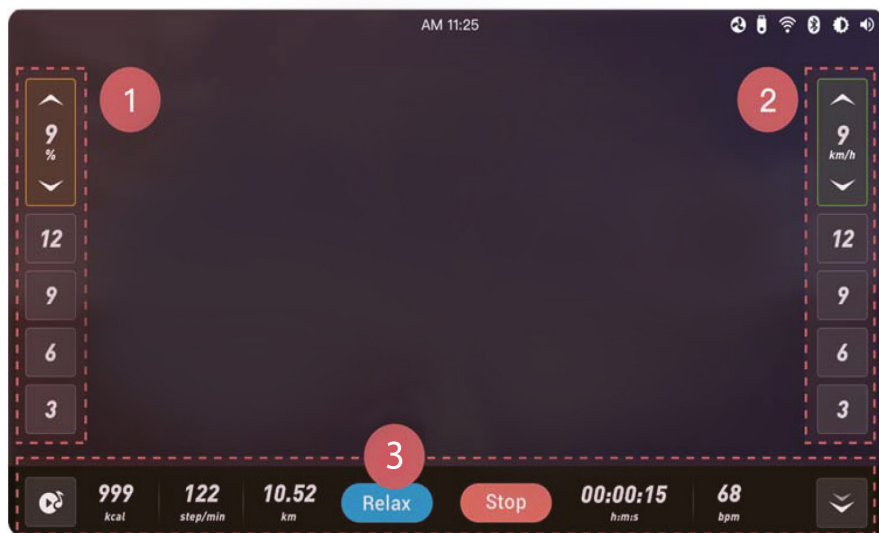

Område	Beskrivelse
Indstillinger for stigning	Der er to måder at indstille stigningsgrad og stigningsområde på. Du kan indstille de fire specifikke stigninger på 3/6/9/12, eller du kan bruge piletasterne til justering i venstre side. Ét tryk svarer til 1 stigningsinterval.
Indstillinger for hastighed	Der er to måder at indstille hastighed på. Du kan indstille de fire specifikke hastigheder på 3/6/9/12, eller du kan justere ved hjælp af piletasterne op og ned i højre side. Der justeres med 0.5-interval.
Løbedata-display og funktioner	Viser brugerens løbedata og indeholder flere interaktive features. Løbedata inkluderer: kalorier, skridt pr. minut, løbedistance, løbetid, pulldata. Inkluderer: multimediale-features, Relax program (pause), Stop (stopper løbebåndet), skjul alle indstillinger SAMT nederste bjælke med data.

Multimedia guide

Under træningen kan brugeren klikke på multimedia-knappen nederst i venstre hjørne, for at tilgå multimedielisten, og klikke på den ønskede app, som vist nedenfor:

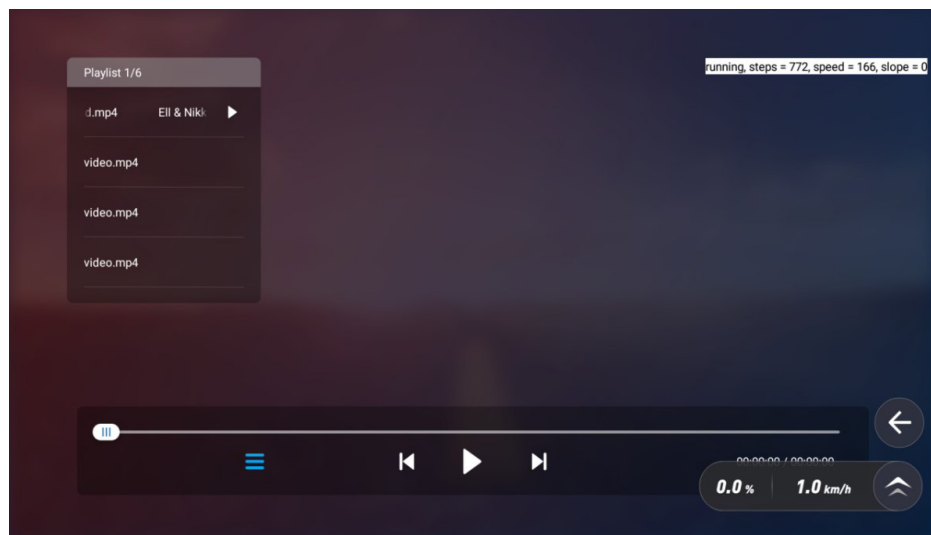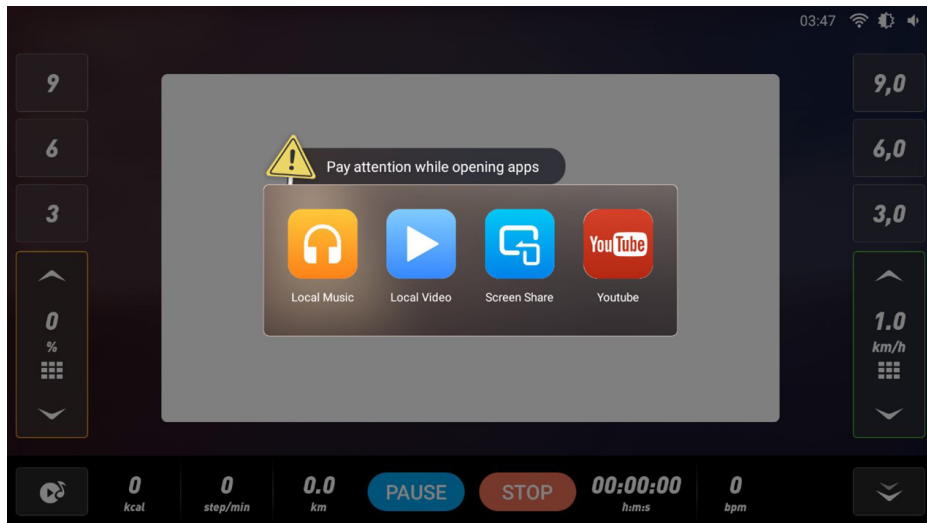

1. Lokal musikafspilning: enheden er forbundet til et USB-drev, så hvis du har musik gemt på en USB-stick, kan du afspille musikken ved at klikke på lydfileerne på USB-drevet.
2. Lokal videoafspilning: enheden er forbundet til et USB-drev, så hvis du har gemt videoer på en USB-stick, kan du se dine videoer ved at klikke på filerne på USB-drevet.
3. Afspil lyd/video fra din mobilenhed
4. Brug "YouTube"-ikonet og find det, du ønsker at afspille.


Mulighed 1: Del gemte billeder, videoer eller musik fra din mobilenhed:

iOS

- (1) Forbind løbebånd og mobilenhed til samme WiFi.
- (2) Download appen "MAXHUB Share" på din mobilenhed. Klik på ikonet "Screen Share" for at åbne appen på løbebåndet. Åbn appen på din mobilenhed og scan QR-koden eller tilgå koden fra løbebåndets skærm, for at skabe forbindelse til løbebåndet.
- (3) Når der er skabt forbindelse, skal du tillade adgang til billeder, videoer og musik på din telefon. Klik på audio/video i appen for at begynde afspilning, som automatisk blive delt til løbebåndet.

Android


- (1) Forbind løbebånd og mobilenhed til samme WiFi.
- (2) Klik på ikonet "Screen Share" for at åbne appen på løbebåndet. Download appen "Screen Share" på din mobilenhed ved at scanne QR-koden fra løbebåndets skærm. Se nedenfor:

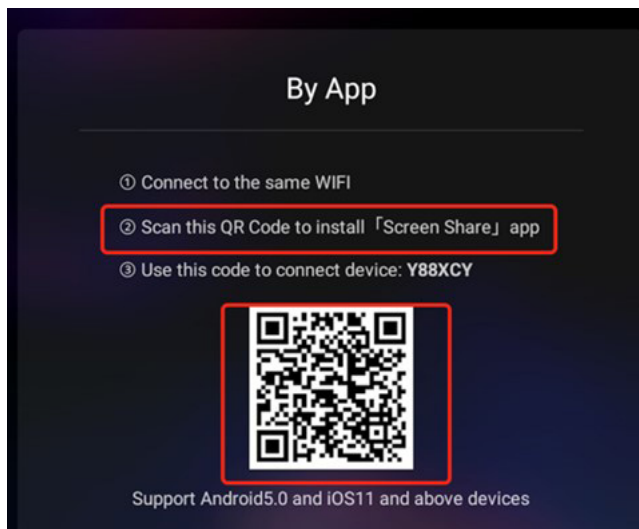



(3) Åbn appen på din mobilenhed og scan QR-koden igen eller tilgå koden fra løbebåndets skærm, for at skabe forbindelse til løbebåndet.

(4) Når der er skabt forbindelse, skal du tillade adgang til billeder, videoer og musik på din telefon. Klik på audio/video i appen for at begynde afspilning, som automatisk blive delt til løbebåndet.

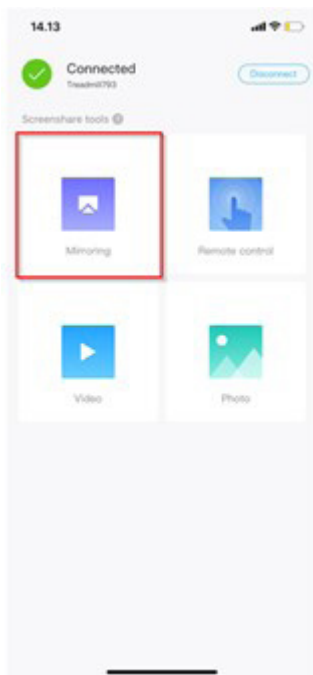

Mulighed 2: Del skærmen på din mobilenhed:


(1) Åbn "Screen Share"-app'en på løbebåndet.

(2) Åbn appen "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android) på din mobilenhed. Klik på "Mirroring" i enten "MAXHUB Share" (iOS) eller "Screen Share" (Android). Se billede til venstre:

(3) Klik på "Start" for at dele indhold fra din mobilenhed til løbebåndets skærm. Swipe denne side væk og åbn en medie/video-app på din mobilenhed og afspil. Skærmen vil blive delt til løbebåndet. ***Bemærk: Nogle video-apps understøtter ikke denne funktion.**

Se billede nedenfor:

iOS

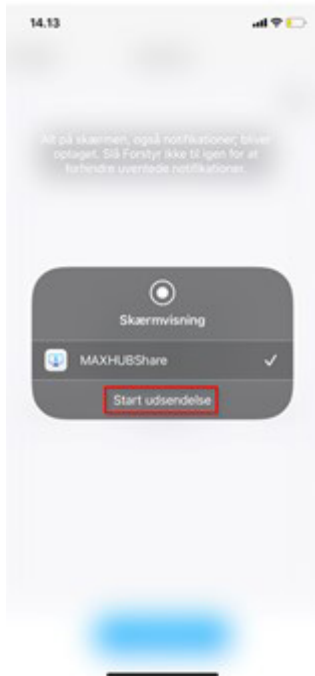


Android



Mulighed 3: Del skærmen fra din mobilenhed (Gælder kun iOS):

- (1) Åbn "Screen Share"-appen på løbebåndet.
- (2) Tilgå kontrol-indstillinger på din mobilenhed.
- (3) Vælg "Screen Mirroring" - se billede nedenfor:
- (4) Vælg "Threadmill793" for at forbinde til løbebåndet. Herefter vil skærmen på din mobilenhed blive delt til skærmen på løbebåndet.
- (5) Gå ind i en streaming-tjeneste på din telefon, klik på et videoklip for at afspille, og klik herefter på "TV" eller andre mirror-ikoner over videoen. ***Bemærk: Nogle video-apps understøtter ikke denne funktion.**



Mirroring Guide

1. Enter the Control Center
2. Choose Screen Mirroring
3. Select Treadmill793




Indstil og personliggør løbebåndet


● Upload billederne til løbebåndet


Opret en "USBAD"-mappe i USB-drevets rodmappe på din computer. Billederne, der ønskes uploadet, skal gemmes som PNG-format i mappen, og billederne skal navngives efter følgende anvisning:

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN_SAVER.png (Billedopløsning: 1920 × 1082)
2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Billedopløsning: 1920 × 1082)
3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Billedopløsning: 1280 × 720)
4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Billedopløsning: 400 × 600)

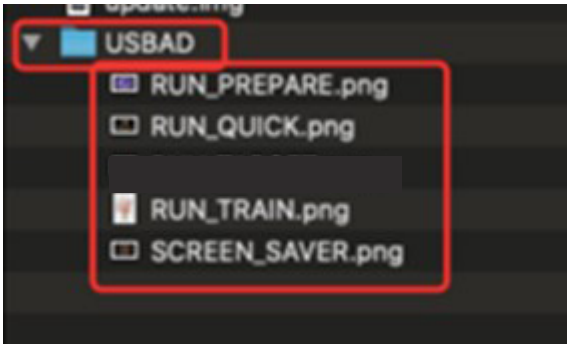

Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig. Se nedenstående billede:

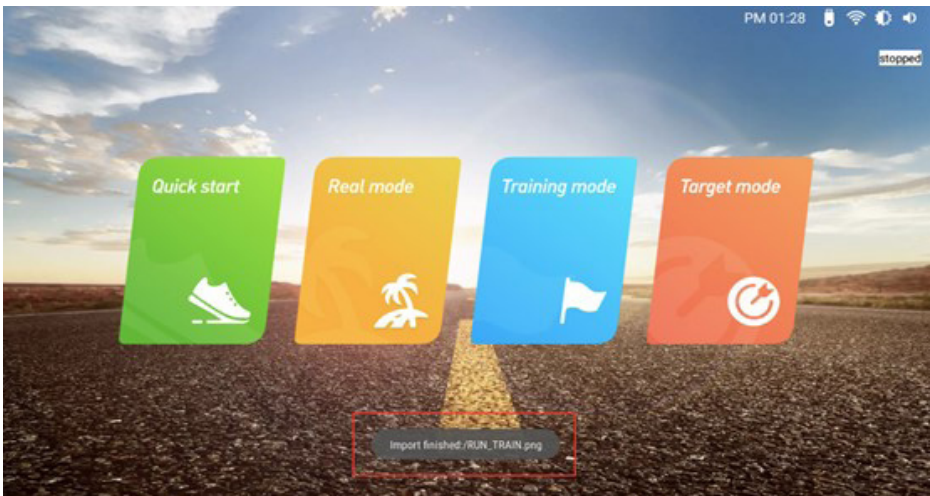

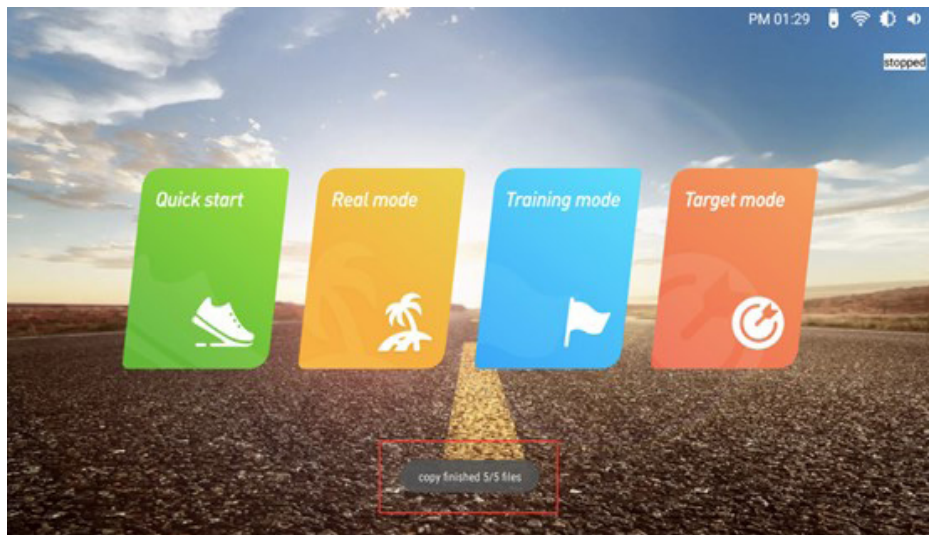


(Som illustreret ovenfor, vil systemet vise importeringen af dine billeder, ét for ét.)


EKSEMPEL PÅ BILLEDER (4 billeder i alt)



(Run Prepare Page) (eksempel 1)

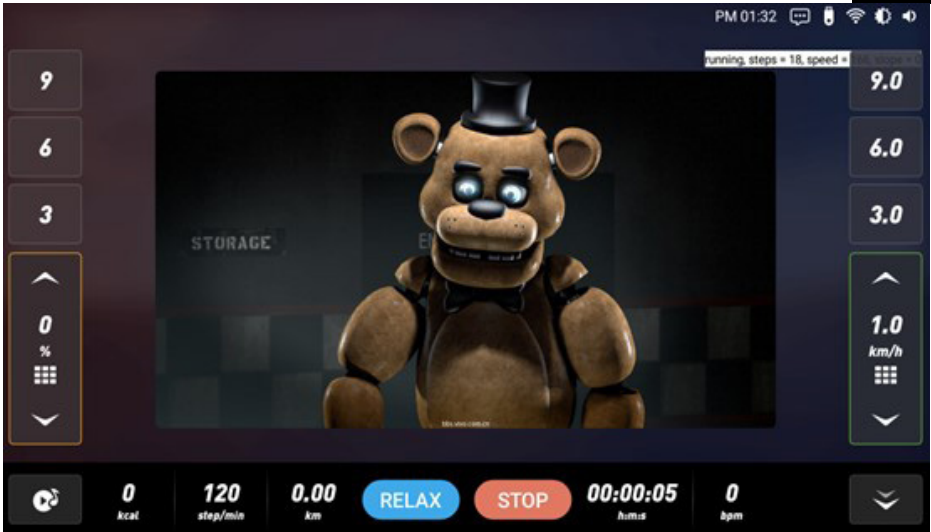

(Quick run Page) (eksempe 2)

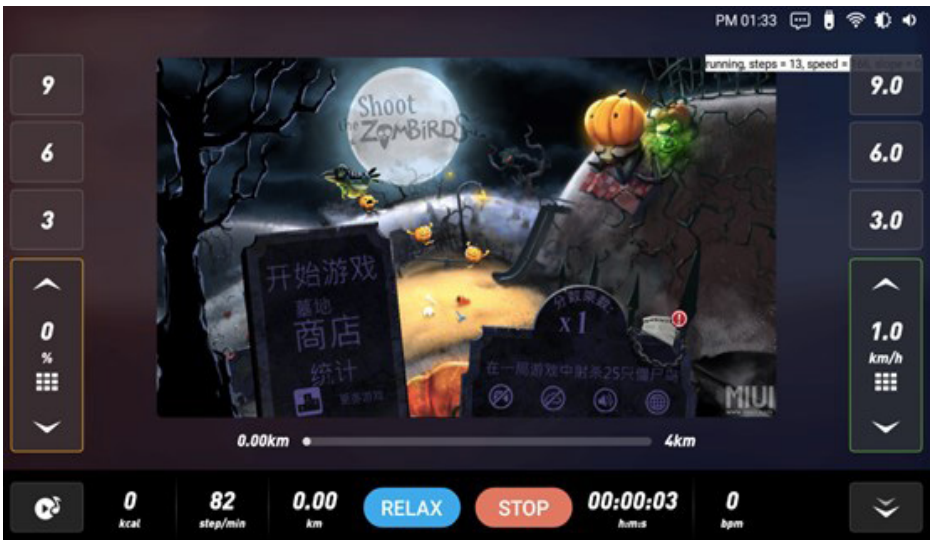


(Training Mode Page) (eksempe 3)




(Standby Screen Saver Page) (eksempel 4)

● Fjern billederne fra løbebåndet

"USBAD"-mappen på din USB-stick skal åbnes, hvorefter du skal udvælge et tilfældigt billede af dem, som er lagt på løbebåndet, og omdøbe billedets navn til "CLOSEAD". Derved slettes samtlige billeder. Se nedenfor:

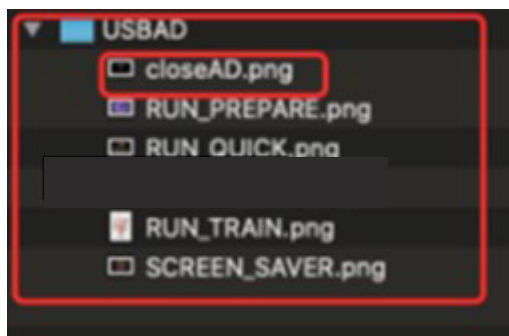

Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig.

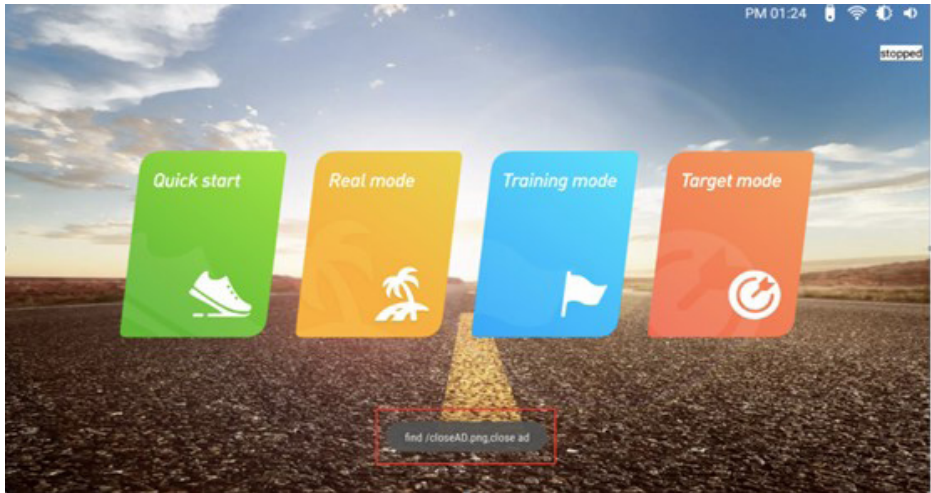

Kontroller, at alle billeder er blevet fjernet.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL! Vær opmærksom på, at **INGEN** væsker kommer ind i maskinen eller i elektroniske dele, da dette kan beskadige maskinen.

Tag ledningen ud, inden du rengør eller vedligeholder maskinen.

Vedligeholdelse bør kun foretages af en autoriseret servicetekniker, medmindre der er angivet andet af producenten. Hvis disse instrukser ikke overholdes, bortfalder garantien automatisk.

Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte sol.

Rengøring

Støv regelmæssigt løbebåndet af. Vær opmærksom på at rengøre kanterne på hver side af løbebåndet. Dette forebygger støv og snavs under selve løbebåndet. (Brug altid rene sko, når du benytter løbebåndet).

Løbebåndets overside kan rengøres med en hårdt opvredet, blød klud, eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel. Der må ikke komme vand ind i løbebåndets stel eller på undersiden af selve løbebåndet. Brug **ALDRIG** skurende rengøringsmidler eller desinfektionsmidler, sure eller alkaliske rengøringsmidler.

Justering af løbebåndets stramhed

Alle løbebånd skal justeres, inden de forlader fabrikken og efter installation. De kan dog blive løsere efter længere tids brug. At løbebåndet bliver løsere dækkes ikke af garantien og hører som hovedregel ind under brugerens vedligeholdelse. Hvis løbebåndet er for løst, vil der opstå slør mellem båndet og maskinen, når foden er på løbebåndet. Men vær omhyggelig, når du justerer. Juster ikke løbebåndet alt for stramt. Hvis løbebåndet er for stramt, kan motoren, båndet og maskinen tage skade. Normalt kan begge sider af båndet løftes 5-6 cm op fra underlaget. (Bemærk: Når løbebåndet justeres, skal du slukke for strømmen og tage stikket ud.)

Sådan vurderer du, om løbebåndet er for løst:

Juster løbebåndets hastighed til 1,5 km/t, tag fat om armlænene med begge hænder og et fast greb, og brug dine fødder til at blokere løbebåndet i fremadgående retning, sådan at løbebåndet stopper med at køre rundt, men den forreste valse stadig kører. Hvis løbebåndet fortsætter med at køre, indikerer aktiviteten, at løbebåndet er for løst, og der vil være en fornemmelse af ophold/pause under brug. Længere tids brug, hvor det er for løst, vil reducere løbebåndets levetid og det bør derfor justeres i tide.

Sådan justeres løbebåndets stramhed:

Brug specialværktøj til at justere venstre og højre justeringsbolt i urets retning (i en kvart cirkel ad gangen), indtil brugeren ikke har nogen fornemmelse af ophold.

Vigtigt! Vær opmærksom på, at det ikke er bedre, jo strammere løbebåndet er, men at det er nødvendigt at justere det korrekt. Bliver løbebåndet for stramt justeret, vil det afkorte dets levetid.

Justering af løbebåndet, hvis det trækker skævt

Efter at løbebåndet har været i brug en periode, kan brugerne stadig opleve, at det trækker skævt. Årsagerne til dette fænomen er følgende:

- (1) Løbebåndet står ikke placeret jævnt og lige.
- (2) Brugerens fødder er ikke i midten af løbebåndet under træning

Sådan justeres løbebåndet, hvis det trækker skævt:

Menneskeskabte skævheder kan afhjælpes efter nogle få rotationer uden belastning. For skævheder, som derimod ikke kan afhjælpes automatisk, kan du bruge specialværktøjet, som følger med maskinen, til gradvis at justere boltene på løbebåndets justeringsanordning i enheder på en kvart omgang.

Hvis løbebåndet trækker skævt til venstre, justeres venstre justeringsbolt med eller mod urets retning for at justere den højre side. Hvis løbebåndet trækker skævt til højre, justeres højre justeringsbolt med eller mod urets retning for at justere venstre side. Siden af båndet skal være inden for det grønne mærke.

Skævheder på løbebåndet dækkes ikke af garantien og hører som hovedregel ind under brugerens vedligeholdelse.

Pas på: Løbebåndet tager alvorligt skade, hvis det trækker skævt, så du skal opdage og korrigere det i tide.

Vedligeholdelsesskema for løbebånd

Vedligehold af	Konkret	Key point	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Kvartalsvis	Halvårligt	Redskab
Helhedsindtryk	Rengøring af løbebånd	●	Rengør					Blød klud, støvsuger
	Rengøring af plattformen	●	Rengør					Blød klud, støvsuger
	Kanter		Rengør					Blød klud, støvsuger
	Rengøring af display		Rengør		Kontroller			Blød klud, støvsuger
	Rengøring af armlæn (håndtag)		Rengør					Blød klud
	Rengør bunden	●			Rengør			Støvsuger
	Hovedrammens skruer				Kontroller			
	Sidder stikker rigtigt i kontakten	●	Kontroller					
Panel	Sikkerhedskontakt	●	Kontroller					
	Pulsensor			Kontroller				
Løbebånd	Beskadiget			Kontroller				
	Stramt bånd	●	Kontroller					Skruenøgle
	Skævt bånd	●	Kontroller					Skruenøgle
	Er plattformen hævet eller revnet?				Kontroller			
	Monteringsskue				Kontroller			
Motorrum	Rengøring	●			Rengør og støvsug			Sluk for strømmen
	Revner i forreste hjul				Kontroller og rengør			Kontroller
	Revner i motorrum				Kontroller og rengør			Kontroller
	Skævt bånd				Kontroller			Kontroller
	Stramt bånd				Kontroller			Kontroller
	Ændret lyd				Kontroller			Kontroller
Hjul/valse								



Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet, eller til en forhandler med en sådan service. Kontakt din egen kommune, hvis du har brug for mere information.

REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejds løn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele
- Udenfor følgende lande: Danmark, Norge, Sverige og Finland

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlæjning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.